



LED

ŽÁROVKY PRO DOMÁCNOST

úspora až 90%

dlouhá životnost

Ekologie

LED ŽÁROVKY E27

katalogové číslo	příkon	náhrada žárovky	světelný tok	vyzařovací úhel	barva světla	stmívatelná	životnost	rozměry
BL271527-4	15W	100W	1521lm	180°	2700K teplá bílá	NE	30000h	60x116mm
GL271430-1	14W	88W	1300lm	160°	3000K teplá bílá	NE	15000h	95x130mm
BL271227-5	12W	75W	1055lm	200°	2700K teplá bílá	NE	30000h	60x115mm
BL271230-4	12W	75W	1055lm	160°	3000K teplá bílá	NE	15000h	60x115mm
BL270927-4	9W	60W	806lm	200°	2700K teplá bílá	NE	15000h	60x110mm
BL270927-5	9W	60W	806lm	200°	2700K teplá bílá	NE	30000h	60x116mm
BL270927-5D	9W	60W	806lm	200°	2700K teplá bílá	ANO	30000h	60x116mm
BL270930-4	9W	60W	806lm	150°	3000K teplá bílá	NE	15000h	60x110mm
BL270940-4	9W	60W	806lm	200°	4000K studená bílá	NE	15000h	60x110mm
BL276527-3	6,5W	62W	835lm	360°	2700K teplá bílá	NE	25000h	60x110mm
BL270523-1C	5W	35W	400lm	300°	2300K teplá bílá	NE	30000h	53x110mm
BL270523-1CD	5W	34W	380lm	300°	2300K teplá bílá	ANO	30000h	53x110mm
BL270527-2	5W	34W	380lm	160°	2700K teplá bílá	NE	25000h	60x108mm
BL275530-4	5,5W	40W	470lm	160°	3000K teplá bílá	NE	15000h	60x110mm
MG270430-1	4W	31W	300lm	130°	3000K teplá bílá	NE	25000h	45x78mm
BL270427-2	4W	38W	440lm	360°	2700K teplá bílá	NE	25000h	60x110mm
BL270430-4	4W	31W	340lm	180°	3000K teplá bílá	NE	30000h	55 x 98mm
BL273530-1	3,5W	25W	250lm	300°	3000K teplá bílá	NE	30000h	55x99mm
MG272527-1	2,5W	28W	300lm	360°	2700K teplá bílá	NE	30000h	50x78mm



LED ŽÁROVKY E14

katalogové číslo	příkon	náhrada žárovky	světelný tok	vyzařovací úhel	barva světla	stmívatelná	životnost	rozměry
CL140527-4	5W	40W	470lm	180°	2700K teplá bílá	NE	30000h	37x106mm
MG140330-1	3W	25W	250lm	180°	3000K teplá bílá	NE	25000h	45 x 79mm
CL143540-1	3,5W	32W	350lm	360°	4000K studená bílá	NE	30000h	36x101mm
CL143227-1	3,2W	32W	350lm	360°	2700K teplá bílá	NE	20000h	35x100mm
CL142227-1	2,2W	22W	220lm	360°	2700K teplá bílá	NE	25000h	35x100mm



ČESKÁ ZNAČKA
LED OSVĚTLENÍ



TESLA
LIGHTING

...SINCE 1921

WWW.TESLA-LED.CZ

Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Datum vydání: 1. září 2015.

LED REFLEKTORY E14 A E27

katalogové číslo	příkon	patice	světelný tok	vyzařovací úhel	barva světla	stmívatelná	životnost	rozměry
R5144527-1	4,5W	E14	350lm	90°	2700K teplá bílá	NE	25000h	50x86mm
R3143630-1	3,6W	E14	250lm	110°	3000K teplá bílá	NE	25000h	39x65mm
R314D36E30090CFTO	3,6W	E14	250lm	90°	3000K teplá bílá	NE	25000h	39x65mm
PA381627-1	16W	E27	1250lm	60°	2700K teplá bílá	NE	30000h	129,3x120mm
PA381660-1	16W	E27	1300lm	60°	6000K studená bílá	NE	30000h	129,3x120mm
R6270730-1	7W	E27	500lm	90°	3000K teplá bílá	NE	25000h	63x106mm
PA20006P27C30ARSS	6W	E27	260lm	30°	2700K teplá bílá	NE	35000h	62x93mm



LED REFLEKTORY GU10



katalogové číslo	příkon	světelný tok	vyzařovací úhel	barva světla	stmívatelná	životnost	rozměry
GU100727-1D	7W	400lm	25°	2700K	ANO	35000h	50x86mm
GU100730-1	7W	430lm	35°	3000K	NE	30000h	50x61mm
GU100730-2	7W	450lm	36°	3000K	NE	25000h	50x55mm
GU100730-3	7W	500lm	100°	3000K	NE	25000h	50x55mm
GU100530-1	5W	345lm	36°	3000K	NE	15000h	50x55mm
GU103330-1	3,3W	230lm	100°	3000K	NE	15000h	50x55mm

LED REFLEKTORY GU5,3/MR16

katalogové číslo	příkon	napětí	světelný tok	vyzařovací úhel	barva světla	stmívatelná	životnost	rozměry
MR166530-1	6,5W	12V	500lm	100°	3000K	NE	25000h	50x50mm
MR160430-5	4W	12V	300lm	38°	3000K	NE	20000h	50x50mm
MR163530-1	3,5W	12V	230lm	100°	3000K	NE	15000h	50x50mm



LED ŽÁROVKY OSTATNÍ

katalogové číslo	příkon	napětí	světelný tok	vyzařovací úhel	barva světla	stmívatelná	životnost	patice
G4001530-1S	1,5W	12V	90lm	360°	3000K	NE	10000h	G4
G9000330-4S	3W	230V	200lm	360°	3000K	NE	20000h	G9
GX530630-1	6W	230V	480lm	180°	3000K	NE	30000h	GX53
AR111427-1	14W	12V	700lm	25°	2700K	NE	35000h	G53

LED TRUBICE T8

katalogové číslo	příkon	světelný tok	barva světla	účinnost	vyzařovací úhel	délka	životnost	hmotnost
T8060940-3FM	9W	1020lm	4000K	0,9<	260°	600mm	30000h	100g
T8152440-3FM	24W	2760lm	4000K	0,9<	260°	1500mm	30000h	214g
T8152450-3FM	24W	2760lm	5000K	0,9<	260°	1500mm	30000h	214g
T8121840-3FM	18W	2160lm	4000K	0,9<	260°	1200mm	30000h	175g
T8121850-3FM	18W	2160lm	5000K	0,9<	260°	1200mm	30000h	175g




LED TRUBICE T5

katalogové číslo	příkon	světelný tok	barva světla	účinnost	vyzařovací úhel	délka	životnost	hmotnost
T5153030-1FM	30W	2700lm	3000K	0,8<	120°	1500mm	30000h	219g
T5152540-1FM	25W	2300lm	4000K	0,8<	120°	1500mm	30000h	217g
T5122030-1FM	20W	1850lm	3000K	0,8<	120°	1200mm	30000h	167g
T5122040-1FM	20W	1850lm	4000K	0,8<	120°	1200mm	30000h	167g



JAK SILNĚ SVÍTÍ LED

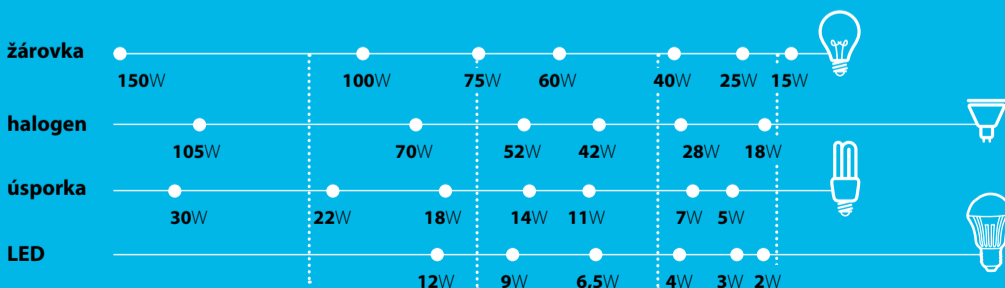

Světelný tok lm (Lumen)



Barevná teplota světla K = Kelvin

