



Einsparung
bis zu **90%**

lange
Lebensdauer

ökologisch

NEUE GENERATION TESLA LIGHTING

TESLA LED TRI-PROOF LEUCHTEN


Professionelle Staub sichere Lösung



Hochwertiges staubdicht nach IP65-Leuchte für ein oder zwei T8 LED Röhren. Entwurf ist auf LED-Röhren mit einseitiger Macht gerecht zu werden.

ABS-Gehäuse ist mit dem Klarsichtdeckel mit Kunststoff- oder Metallklammern verbunden. Diese Lösung erfüllt alle Anforderungen der Produktions- oder Lagerräume oder überall dort, wo es notwendig ist, die Lichtquelle gegen Eindringen von Staub wie Tiefgaragen schützen.

Einfache Montage durch mitgelieferten Metallbeschlägen oder Trog hängen an Metallkabel erfolgen (nicht im Lieferumfang enthalten).




TESLA LED TRI-PROOF LEUCHTEN


MODEL	TUBES QUANTITY	T8 SIZE	LIGHT SOURCE	COLOR TEMPERATURE	DIMENSIONS
TP060940-2C	1 Rohr	600mm	1x LED Rohr inbegriffen	4000K	660 x 100 x 95cm
TP060950-2C	1 Rohr	600mm	1x LED Rohr inbegriffen	5000K	660 x 100 x 95cm
TP121840-2C	1 Rohr	1200mm	1x LED Rohr inbegriffen	4000K	1265 x 100 x 95cm
TP121850-2C	1 Rohr	1200mm	1x LED Rohr inbegriffen	5000K	1265 x 100 x 95cm
TP152340-2C	1 Rohr	1500mm	1x LED Rohr inbegriffen	4000K	1565 x 100 x 95cm
TP152350-2C	1 Rohr	1500mm	1x LED Rohr inbegriffen	5000K	1565 x 100 x 95cm
TP061840-2C	2 Röhre	600mm	2x LED Röhre inbegriffen	4000K	660 x 140 x 95cm
TP061850-2C	2 Röhre	600mm	2x LED Röhre inbegriffen	5000K	660 x 140 x 95cm
TP123640-2C	2 Röhre	1200mm	2x LED Röhre inbegriffen	4000K	1265 x 140 x 95cm
TP123650-2C	2 Röhre	1200mm	2x LED Röhre inbegriffen	5000K	1265 x 140 x 95cm
TP154640-2C	2 Röhre	1500mm	2x LED Röhre inbegriffen	4000K	1565 x 140 x 95cm
TP154650-2C	2 Röhre	1500mm	2x LED Röhre inbegriffen	5000K	1565 x 140 x 95cm

Leuchtenlichtparameter erfüllt Leistung LED T8 Röhren vorgesehen.

Dimension



Auf Basis-Modus mit T8-Röhren ausgestattet von 600mm bis 1500mm

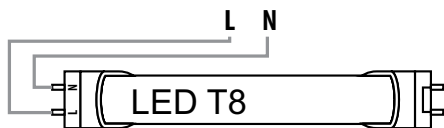

Verpackung

Eine Einheit pro Karton



Eigenschaften

- Staubdicht und wasserdicht
- Schutzart IP65
- Robustes Design für großen Temperaturbereich
- ABS-Gehäuse
- Klare PC-Abdeckung
- Einseitige Leistung für T8 LED
- Direkter Ersatz für Leuchtstofflampen
- Sofort große Energieeinsparungen

Einsatzgebiete

- Erfüllt die fachlichen Anforderungen für die Fertigung, Garagen, Lager oder andere industrielle Anwendungen

Energieeffizienzklasse

