



úspora
až **60%**

dlouhá
životnost

ekologie


NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED TRI-PROOF

Vysoce výkonné a odolné



Vysoce odolné svítidlo pro náročné aplikace s krytím **IP65** a světelnou efektivitou **130lm/W** je vhodné pro nejnáročnější aplikace. Kvalitní LED čipy spolu s LED zdrojem **Tridonic** zaručují dlouhou životnost svítidla až **50.000** hodin.




TESLA LED TRI-PROOF SVÍTIDLO S IP65

ODOLNÉ SVÍTIDLO S IP65, LED ZDROJI A VESTAVĚNÝM PŘEDŘADNÍKEM, S OPTICKÝM DIFUZOREM, KONSTRUOVANÉ VÝHRADNĚ PRO POUŽITÍ SE ZDROJI LED.

PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	R _a	KRYTÍ	ŽIVOTNOST	PROVOZNÍ TEPLOTA	ROZMĚR	HMOTNOST
40W	5200lm	4000K	120°	≥80	IP65	50 000h	-20°C ≤ ta ≤ +50°C	1280x97x82 mm	2,175kg
60W	7800lm	4000K	120°	≥80	IP65	50 000h	-20°C ≤ ta ≤ +50°C	1560x97x82 mm	2,660kg



Tridonic driver



Vlastnosti

Optický difuzor (kryt):

UV stabilní polykarbonát

• Tělo svítidla: polykarbonát, barva šedá spony z nerezové oceli

• Mechanická pevnost IK08


• Krytí IP65

• Měrný výkon světelného zdroje včetně ztrát na předřadníku 130lm

• Střední životnost zdroje L70 = 50 000 hodin

• Napájení svítidla 230 V AC, 50Hz, s

Rozměry

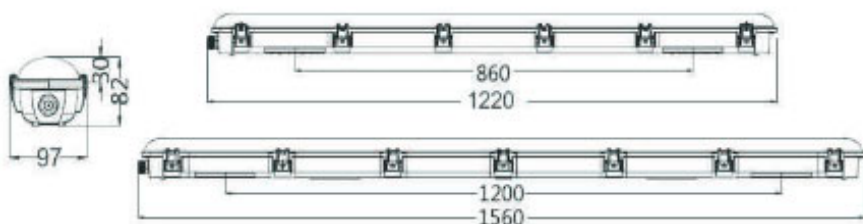

Použití

• Tunely, výrobní a skladovací prostory, letiště, čerpací stanice, zastávky a parkoviště, autoservisy atd....

Energetická třída

