



úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED Lineární lištový systém

Kompletní systém



Lineární lištový systém TESLA Lighting je ideální a cenově efektivní alternativa pro náhradu flourescentních T5 a T8 řešeních. Je vhodný pro použití jak ve výrobních halách tak i v prostředí nákupních center kde je možné využít různé teploty světla a i vysokou efektivitu až 130lm/W. K dispozici jsou 2 základní délky se třemi výkonovými stupni a různé difuzory pro šest různých vyzařovacích úhlů. Pro největší flexibilitu při montáži existuje čtyři možnosti montáže včetně přisazené. Svítidla mohou být řízena i pomocí DALI protokolu.



TESLA LED LINEÁRNÍ LIŠTOVÝ SYSTÉM

KATALOGOVÉ ČÍSLO	PŘÍKON	DÉLKA	SVĚTELNÝ TOK	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	BARVA SVĚTLA	ŽIVOTNOST	CRI	PRACOVNÍ TEPLOTA	NAPĚTÍ	ÚČINÍK	KRYTÍ
LL1540xx-WH	40W	L1414mm	5200lm	A - F	3000-6000K	30 000h	≥80	-20°C - +50°C	230V	>0.95	IP 20
LL1565xx-WH	65W	L1414mm	8500lm	A - F	3000-6000K	30 000h	≥80	-20°C - +50°C	230V	>0.95	IP 20
LL1580xx-WH	80W	L1414mm	10400lm	A - F	3000-6000K	30 000h	≥80	-20°C - +50°C	230V	>0.95	IP 20
LL6016xx-WH	16W	L568mm	2080lm	A - F	3000-6000K	30 000h	≥80	-20°C - +50°C	230V	>0.95	IP 20
LL6026xx-WH	26W	L568mm	3380lm	A - F	3000-6000K	30 000h	≥80	-20°C - +50°C	230V	>0.95	IP 20
LL6032xx-WH	32W	L568mm	4160lm	A - F	3000-6000K	30 000h	≥80	-20°C - +50°C	230V	>0.95	IP 20

Barevné provedení




Vlastnosti

- Hliníková konstrukce
- 2 různé délky
- Sensorový systém
- 5, 7 nebo 11 vodičů v liště
- DALI stmívatelné
- Efektivita až 130lm/W
- 6 vyzařovacích úhlů
- 3 příkonové varianty pro každou délku
- 4 druhy závěsného systému
- Příprava pro nouzové svícení
- Možnost montáže lištového osvětlení


Použití

- Obchodní centra, sklady, výrobní prostory

Vyzařovací diagram

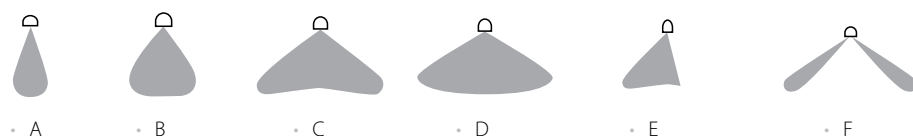

Energetická třída



Rozšiřovací moduly

