



úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED HIGH BAY

Profesionální svítidla pro nejnáročnější použití



Výkonná LED High Bay svítidla jsou náhradou indukčních svítidel a svítidel vybavených metalhydridovou nebo HID výbojkou.


Kvalitní odvod tepla spolu s komponenty nejvyšší kvality zaručí spolehlivý a ekonomický provoz až 50 000h.



TESLA LED HIGH BAY - ŘADA IL26/29

	KATALOGOVÉ ČÍSLO	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	STMÍVÁNÍ	ŽIVOTNOST	ÚČINÍK	CRI	PROVOZNÍ TEPLOTA	HMTNOST	KRYTÍ	NAPĚTÍ
A	IL261050-3F	100W	10 000lm	5000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V/DALI	50 000h	0,96	≥80	-20°- +50°C	3,8Kg	IP65	90-305VAC
B	IL261550-3F	150W	15 000lm	5000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V/DALI	50 000h	0,96	≥80	-20°- +50°C	4,5Kg	IP65	90-305VAC
C	IL292050-3F	200W	20 000lm	5000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V/DALI	50 000h	0,96	≥80	-20°- +50°C	6,3Kg	IP65	90-305VAC
D	IL292450-3F	240W	24 000lm	5000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V/DALI	50 000h	0,96	≥80	-20°- +50°C	6,9Kg	IP65	90-305VAC
A	IL261050-3C	100W	11 000lm	5000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V/DALI	50 000h	0,96	≥80	-20°- +50°C	3,8Kg	IP65	90-305VAC
B	IL261550-3C	150W	16 500lm	5000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V/DALI	50 000h	0,96	≥80	-20°- +50°C	4,5Kg	IP65	90-305VAC
C	IL292050-3C	200W	22 000lm	5000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V/DALI	50 000h	0,96	≥80	-20°- +50°C	6,3Kg	IP65	90-305VAC
D	IL292450-3C	240W	26 400lm	5000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V/DALI	50 000h	0,96	≥80	-20°- +50°C	6,9Kg	IP65	90-305VAC

Rozměry

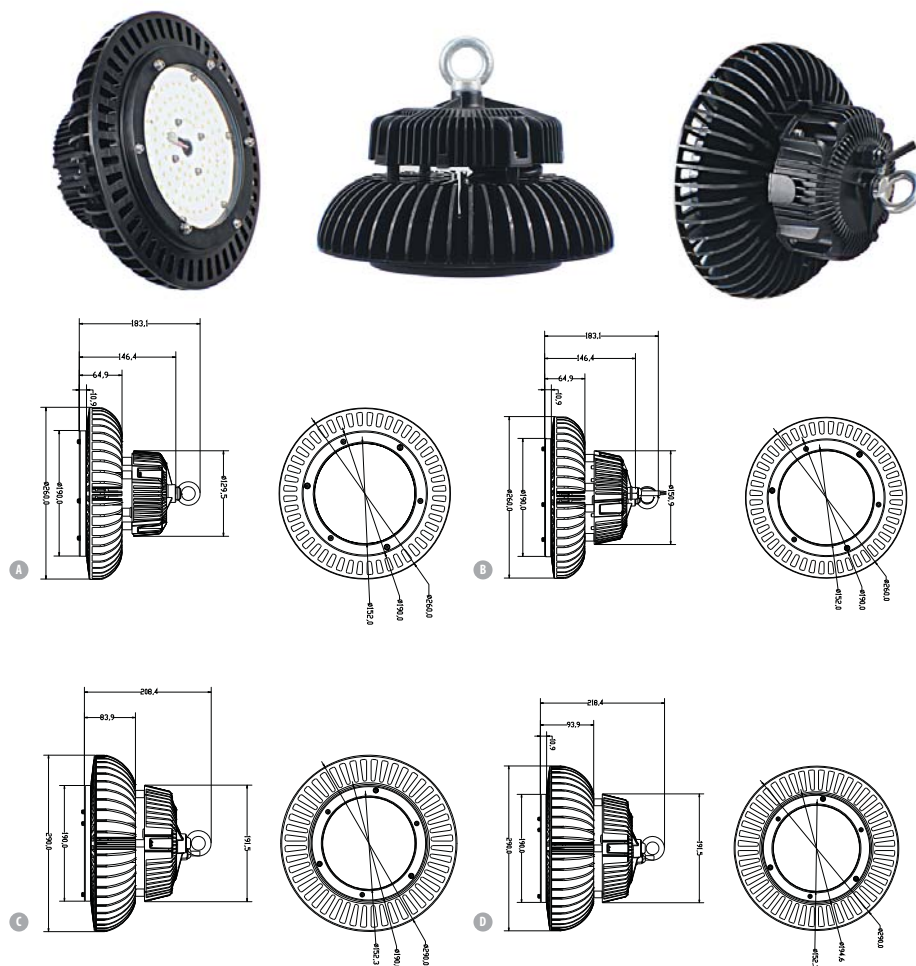


Vlastnosti

- Robustní provedení
- Tělo z kovaného hliníku 1070
- 3x efektivnější chlazení než u odliktů
- Chladič z jednoho kusu
- Součinitel tepelné vodivosti 226W/mk
- Nichia SMD LED
- Nízké oslnění u matného krytu
- Dlouhá životnost
- Různé vyzařovací úhly

Použití

- Výrobní prostory, čerpací stanice, výstavní haly, supermarkety, sklady

Energetická třída



Příslušenství

Reflektory 60°/ 70°/ 90°

