




TESLA
LIGHTING

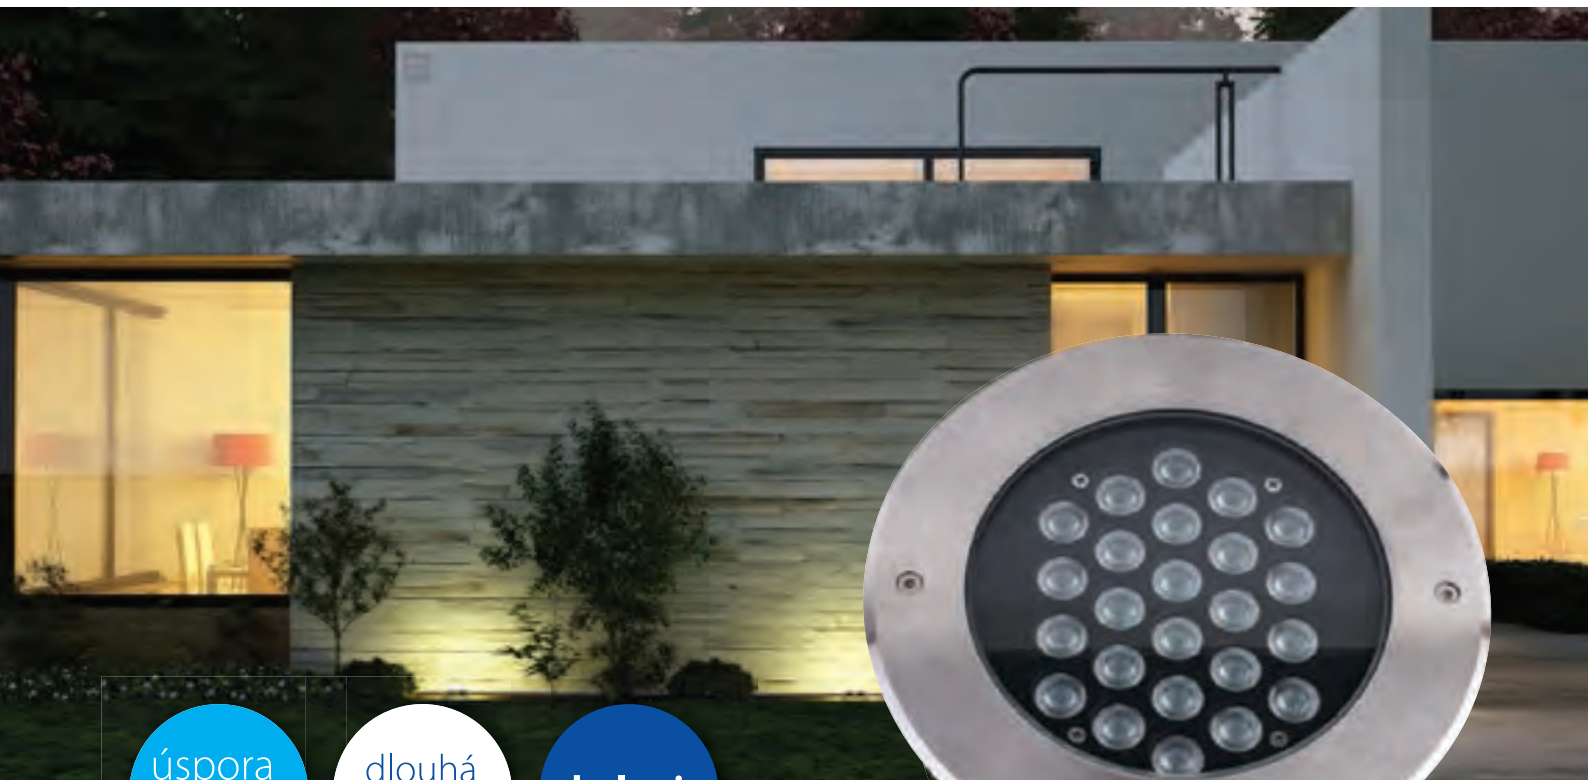

úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie


NOVÁ GENERACE LED OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED PODLAHOVÁ SVÍTIDLA

Dekorativní osvětlení interiéru a exteriéru



Pomocí zapuštěných podlahových svítidel lze dosáhnout nejen orientačního osvětlení, ale zároveň zvýraznit určité části domácího nebo veřejného prostoru či přímo celé architektonické celky. Světlo linoucí se z osvětlení, jehož technické komponenty se ztrácí pod povrchem.



úspora
až 90%dlouhá
životnost

ekologie

PODLAHOVÁ SVÍTIDLA

KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	BARVA SVĚTLA	ŽIVOTNOST	CRI	ROZMĚRY	HMOTNOST
FR060530-1RE	9009789001186	0,5W	10lm	120°	3000K	30 000h	≥80	64x10mm	55g
FR0605BL-1RE	9009789001193	0,5W	10lm	120°	modrá	30 000h	≥80	64x10mm	55g
FR0605GR-1RE	9009789001209	0,5W	10lm	120°	zelená	30 000h	≥80	64x10mm	55g
FR0605RE-1RE	9009789001216	0,5W	10lm	120°	červená	30 000h	≥80	64x10mm	55g

Napětí: 12V Provozní teplota: -25°C - +60°C Krytí IP67

PS120970-1	9009789001612	TESLA - 12V napáječ pro podlahová svítidla, vstupní napětí: 90-264V AC, frekvence: 50-60Hz, výstupní napětí 12V, 5x voděodolný konektor							
------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--

ZEMNÍ SVÍTIDLA

KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	BARVA SVĚTLA	ŽIVOTNOST	CRI	ROZMĚRY	HMOTNOST
BR211540-1	9009789003029	15,2W	866lm	25°	4000K	30 000h	≥80	180x212mm	3200g
BR242830-1	9009789004507	28W	1072lm	40°	3000K	30 000h	≥80	185x240mm	3400g

Napětí: 230V Provozní teplota: -25°C - +50°C Krytí IP67

VLASTNOSTI

- Moderní design
- Masivní a odolná konstrukce
- Vodotěsné provedení (krytí IP67)
- Nabídka více barev světla
- Životnost 30 000 hodin

POUŽITÍ

- Orientační osvětlení
- Decentní a charakter podtrhující osvětlení
- Osvětlení fasád
- Komerční i domácí použití ve vnitřních i venkovních prostorách

