



úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED TRI-PROOF SVÍTIDLA

Jednoduché a účelné



IP65




Nový design průmyslových LED svítidel TESLA Tri-Proof se uplatní všude tam, kde se kladou vyšší nároky na odolnost svítidel. Potřebnou odolnost vůči prachu a vlhkosti zajišťuje krytí IP65. Unikátní systém odvodu tepla zajišťuje dlouhou životnost svítidel 50 000 hodin. Výsledkem je spolehlivé a odolné svítidlo TESLA.



TESLA LED TRI-PROOF SVÍTIDLA

KATALOGOVÉ ČÍSLO	PŘÍKON	DÉLKA	SVĚTELNÝ TOK	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	BARVA SVĚTLA	ŽIVOTNOST	CRI	PRACOVNÍ TEPLOTA	KRYTÍ	HMOTNOST
TP122040-2F	20W	1220mm	2000lm	120°	4000K	50 000h	≥80	-20°C - +40°C	IP65	2,40kg
TP122050-2F	20W	1220mm	2000lm	120°	5000K	50 000h	≥80	-20°C - +40°C	IP65	2,40kg
TP123640-2F	36W	1220mm	3600lm	120°	4000K	50 000h	≥80	-20°C - +40°C	IP65	2,40kg
TP123650-2F	36W	1220mm	3600lm	120°	5000K	50 000h	≥80	-20°C - +40°C	IP65	2,40kg
TP153540-2F	35W	1560mm	3500lm	120°	4000K	50 000h	≥80	-20°C - +40°C	IP65	3,12kg
TP153550-2F	35W	1560mm	3500lm	120°	5000K	50 000h	≥80	-20°C - +40°C	IP65	3,12kg
TP155540-2F	55W	1560mm	5500lm	120°	4000K	50 000h	≥80	-20°C - +40°C	IP65	3,12kg
TP155550-2F	55W	1560mm	5500lm	120°	5000K	50 000h	≥80	-20°C - +40°C	IP65	3,12kg

Rozměry

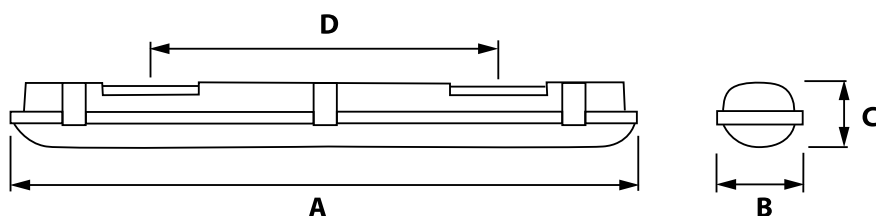

- A= délka: 1220/1560mm
- B= šířka 90mm
- C= výška 68mm
- D= vzdálenost montážních bodů 770/110mm


Vlastnosti

- Polykarbonátové pouzdro / základní deska
- Polykarbonátový mléčný kryt
- Krytí IP65
- Mechanická odolnost IK08
- Výborný odvod tepla
- Životnost 50 000 hodin
- Šetrné k životnímu prostředí - bez rtuti, olova a jiných nebezpečných látek
- Napětí 230V
- Účinnost >0,95

Použití

- Tunely, výrobní a skladovací prostory, letiště, čerpací stanice, osvětlení stanic a zastávek.

Energetická třída



Balení

- 1ks krabice

