



úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED TRUBICE T8 SMD SUPER EFFICIENCY



LED trubice T8 je náhrada standardní lineární trubice s elektromagnetickým předřadníkem, přinášející úsporu až 50% elektrické energie. Pokročilé SMD LED čipy prověřené testem LM-80 dosahují stabilní výkon **143lm/W** po dobu životnosti 50 000h. Mléčný kryt zajišťuje neoslňující rozptyl světla.



TESLA LED TRUBICE T8 SMD SUPER EFFICIENCY

KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	PÁTICE	PŘÍKON	SVĚTLNÝ VÝKON	BARVA SVĚTLA	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	STMÍVATELNÁ	ŽIVOTNOST	POČET SPÍNACÍCH CYKLŮ	CRI	ROZMĚRY	PROVOZNI TEPLOTA	KRYTÍ	ÚČINÍK
T8121840-3SE	9009789006464	G13	18W	2574lm	4000K	120°	NE	50 000h	100 000	≥80	1200x28mm	-20 - +45°	IP20	>0,9
T8121850-3SE	9009789006471	G13	18W	2574lm	5000K	120°	NE	50 000h	100 000	≥80	1200x28mm	-20 - +45°	IP20	>0,9
T8152340-3SE	9009789006488	G13	23W	3289lm	4000K	120°	NE	50 000h	100 000	≥80	1500x28mm	-20 - +45°	IP20	>0,9
T8152350-3SE	9009789006495	G13	23W	3289lm	5000K	120°	NE	50 000h	100 000	≥80	1500x28mm	-20 - +45°	IP20	>0,9
T8152840-3SE	9009789006501	G13	28W	4004lm	4000K	120°	NE	50 000h	100 000	≥80	1500x28mm	-20 - +45°	IP20	>0,9
T8152850-3SE	9009789006518	G13	28W	4004lm	5000K	120°	NE	50 000h	100 000	≥80	1500x28mm	-20 - +45°	IP20	>0,9

Rozměry

- Délka: 1200-1500mm
- Průměr: 28mm

Zapojení

- Přívod 230V (L N) pouze jedním označeným koncem trubice


Vlastnosti

- Lehká odolná konstrukce
- Kvalitní LED čipy (LM-80 prověřeny)
- Nestmívatelné
- Životnost 50 000h (L70)
- LED startér součástí balení
- Šetrné k životnímu prostředí - neobsahují rtuť ani jiné nebezpečné látky
- Bez UV a IR záření


Použití

- Profesionální i domácí použití

Vyzařovací diagram (24W)

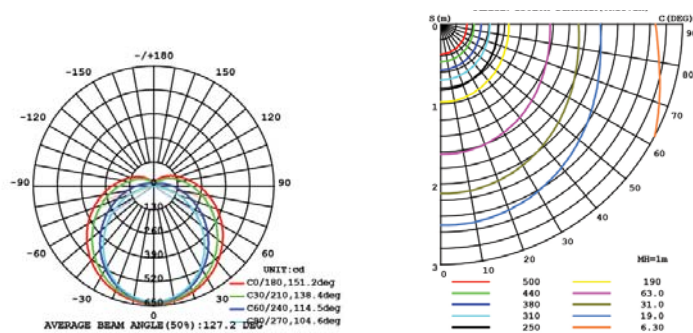

Energetická třída



Balení

- 1ks / 25ks-karton
- 120cm / 150cm
- Brutto: 0,187kg / 0,331kg / 0,421kg
- Netto: 0,138kg / 0,249kg / 0,306kg