



**TESLA**  
LIGHTING



úspora  
až **90%**

dlouhá  
**životnost**

**ekologie**

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA


## TESLA LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ELIPSE

JASNEJŠÍ A ÚSPORNEJŠÍ OSVĚTLENÍ



### **Veřejné osvětlení TESLA řady Elipse přichází s jednoduchým moderním designem.**

Těleso svítidla je tlakově odlito z hliníku a spolu s povrchovou antikorozi úpravou velmi dobře odolává povětrnostním vlivům. Praktická konstrukce svítidla přispívá rychlé a operativní údržbě; vnější žebrování zvyšuje index odvodu tepla a navíc minimalizuje hromadění prachu na svítidle. Nezávislé oddělení světelného zdroje a napájení je dalším značným usnadněním při instalaci osvětlení a následně při jeho údržbě.



[www.tesla-led.cz](http://www.tesla-led.cz)

## TESLA LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ELIPSE


KATALOGOVÉ ČÍSLO	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK	POČET SVĚTELNÝCH JEDNOTEK	BARVA SVĚTLA	ŽIVOTNOST	STMÍVATELNÝ	PROVOZNÍ TEPLOTA	HMOTNOST	ROZMĚRY
SL653540-3D	35W	4 410lm	1	4000K	>75 000h (L70)	DALI / 1-100%	-30 - +70°C	4,3kg	650x236x117mm
SL654440-3D	44W	5 544lm	1	4000K	>75 000h (L70)	DALI / 1-100%	-30 - +70°C	4,3kg	650x236x117mm
SL655340-3D	53W	6 678lm	1	4000K	>75 000h (L70)	DALI / 1-100%	-30 - +70°C	4,3kg	650x236x117mm
SL807540-3D	75W	9 450lm	2	4000K	>75 000h (L70)	DALI / 1-100%	-30 - +70°C	6,9kg	800x291x132mm
SL808640-3D	86W	10 836lm	2	4000K	>75 000h (L70)	DALI / 1-100%	-30 - +70°C	6,9kg	800x291x132mm
SL809540-3D	95W	11 970lm	2	4000K	>75 000h (L70)	DALI / 1-100%	-30 - +70°C	6,9kg	800x291x132mm
SL951740-3D	170W	19 850lm	3	4000K	>75 000h (L70)	DALI / 1-100%	-30 - +70°C	10,5kg	950x364x104mm

**Vlastnosti**

- Kvalitní a robustní provedení
- LED čipy COB
- LED driver Meanwell / Tridonic / GLP
- Optimální odvod tepla
- Provozní napětí AC230V/50Hz
- Účinnost > 0,9; CRI > 80; IP65
- Celkové harmonické zkreslení < 15%
- Průměr instalační trubky: 60mm
- Šetrné k životnímu prostředí – neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné látky

**Použití**

- Ulice
- Dálnice
- Parkoviště
- Parky
- Jakákoliv jiná veřejná prostranství, která potřebují osvětlení

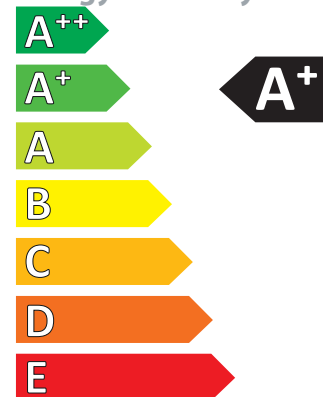**Energy efficiency****Na objednávku**

- Barva světla 3000 – 6500K
- Nestmívatelné provedení, provedení se stmívatelným zdrojem analog 1–10V