



## LED TRIPROOF 6F

### Vysoce výkonné a odolné

Vysoce odolné svítidlo pro náročné aplikace s krytím IP66 a světelnou efektivitou 130 lm/W je vhodné pro nejnáročnější aplikace. Kvalitní LED čipy spolu s LED zdrojem Osram zaručují dlouhou životnost svítidla až 70 000 hodin.


Úspora až  
70 %

Dlouhá  
životnost

Ekologické  
řešení

# LED TRIPROOF 6F

REGISTRAČNÍ ČÍSLO	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	CRI	KRYTÍ	ŽIVOTNOST	PROVOZNÍ TEPLOTA	ROZMĚRY	HMOTNOST
TP124040-6F	40 W	5200 lm	4000 K	120°	≥80	IP66	70 000 h	-20°C ≤ ta ≤ +50°C	1220x97x82 mm	2,175 kg
TP156040-6F	60 W	7800 lm	4000 K	120°	≥80	IP66	70 000 h	-20°C ≤ ta ≤ +50°C	1560x97x82 mm	2,660 kg

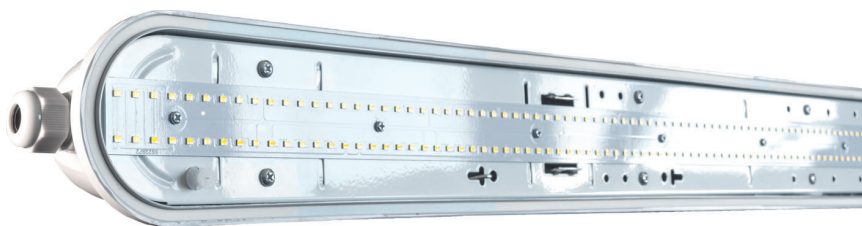

## Vlastnosti

- Optický difuzor (kryt): UV stabilní polykarbonát
- Tělo svítidla: polykarbonát, barva šedá, spony z nerezové oceli
- Mechanická pevnost IK08
- Krytí IP66
- Měrný výkon světelného zdroje včetně ztrát na předřadníku 130 lm
- Životnost 70 000 hod. (L90/B10)
- Napájení svítidla 230 V AC, 50Hz

## Energetická třída

