




NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

## TESLA LED STROPNÍ PANELE BÍLÉ

Moderní vzhled interiéru





Bílý LED panel je elegantní a praktickou náhradou podhledových osvětlovacích těles. Mléčné provedení difuzoru zajišťuje rovnoměrné vyzařování světla z celé plochy panelu a umožňuje tak celou škálu aplikací v interiéru moderním či klasickém, v prostorech komerčních či v domácnosti. Díky vysoké kvalitě provedení a použitých materiálů bylo dosaženo extrémně tenké konstrukce 9mm. Tato hodnota předurčuje další využití panelů - instalace na stěnu, světelné reklamní panely, označení provozoven apod.



KATALOGOVÉ ČÍSLO	ROZMĚRY	PŘÍKON	SVĚTLNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	ŽIVOTNOST	PROVOZNÍ TEPLOTA	HMOTNOST
LP332030-9	300x300mm	20W	1800lm	3000K	35 000h	-20°- +40°C	1,1kg
LP332040-9	300x300mm	20W	2000lm	4000K	35 000h	-20°- +40°C	1,1kg
LP632040-9	600x300mm	20W	2000lm	4000K	35 000h	-20°- +40°C	2,8kg
LP314030-9	1200x300mm	40W	3600lm	3000K	35 000h	-20°- +40°C	3,15kg
LP314040-9	1200x300mm	40W	4000lm	4000K	35 000h	-20°- +40°C	3,15kg
LP664030-9	600x600mm	40W	3600lm	3000K	35 000h	-20°- +40°C	2,5kg
LP664040-9	600x600mm	40W	4000lm	4000K	35 000h	-20°- +40°C	2,5kg
LP616040-9	1200x600mm	60W	6000lm	4000K	35 000h	-20°- +40°C	7,5kg

Napětí: 230V | Krytí: IP20 | Vyzařovací úhel: 120° | CRI≥80

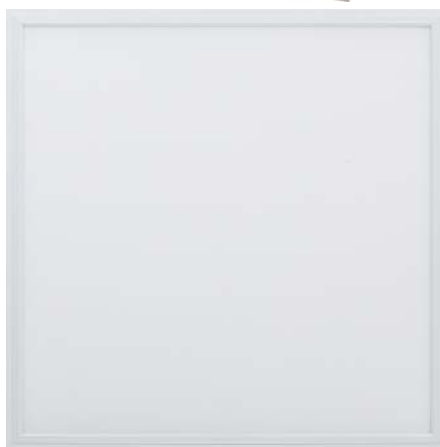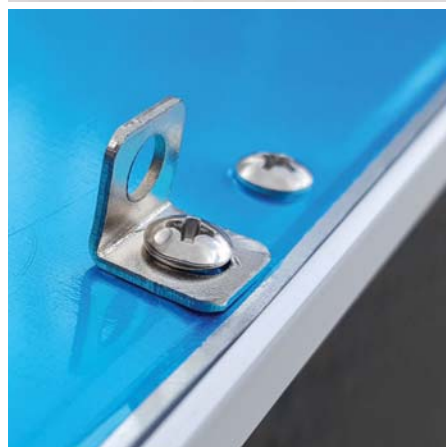

### Vlastnosti

- Ultratenký moderní design - výška 9mm
- Vysoce výkonné LED čipy
- Bílý hliníkový rám
- Dlouhá životnost až 35 000 h
- Šetrné k životnímu prostředí - neobsahují rtuť ani jiné nebezpečné látky
- Výběr barvy světla: 4000K / 3000K
- Volitelný stmívatelný LED zdroj

### Jednoduchá montáž


- do minerálních podhledů
- přisazení na strop nebo stěnu \*
- zavěšení \*

### Použití

- » Kanceláře, hotely, prodejny, galerie, nemocnice, nákupní centra, designové interiéry

\* Montážní sada není součástí balení

### Energetická třída



### Příslušenství

- Závěsná lanka
- Montážní úchyty ve tvaru Z
- Montážní rámeček pro přisazení
- Montážní rámeček do sádkartónu (SDK)

