



TESLA
L I G H T I N G



úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SKYLINE ELEGANTNÍ A DESIGNOVÉ SVÍTIDLO



Řada veřejného osvětlení TESLA Skyline nabízí moderní elegantní design.


Tělo svítidla je vyrobeno z hliníkového odlitku a následně eloxované a natřené plastickou barvou aby odolalo agresivnímu prostředí u silnic. Čistý design bez vnějšího chladičového žebrování pomáhá udržet povrch čistý a usnadňuje čištění tlakovou vodou. Chlazení je zajištěno vnitřním chladičem a bočními větracími štěrbinami. Zdroj je instalován v odděleném prostoru přístupném bez použití náradí. Velké vyzařovací pole snižuje oslnění osob. Široká nabídka příkonů umožňuje vysokou flexibilitu v instalacích veřejného osvětlení.

www.tesla-led.cz

TESLA LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SKYLINE

KATALOGOVÉ ČÍSLO	NAPÁJENÍ	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK	OPTIKA	BARVA SVĚTLA*	ŽIVOTNOST	VÁHA	PRACOVNÍ TEPLOTA	CRI	ÚČINNÍK	KRYTÍ
SL693040-5	100-240VAC	30W	3280	T21, T31	4000K	70 000h	6.8kg	-35°C - +50°C	>70	>0.9	IP65
SL696040-5	100-240VAC	60W	6000	T21, T31	4000K	70 000h	6.8kg	-35°C - +50°C	>70	>0.9	IP65
SL859040-5	100-240VAC	90W	8800	T11, T21, T22, T32	4000K	70 000h	11kg	-35°C - +50°C	>70	>0.9	IP65
SL851240-5	100-240VAC	110W	11320	T11, T21, T22, T32	4000K	70 000h	11kg	-35°C - +50°C	>70	>0.9	IP65
SL851440-5	100-240VAC	140W	14840	T11, T21, T22, T32	4000K	70 000h	11kg	-35°C - +50°C	>70	>0.9	IP65

* Jiné barvy světla jsou dostupné na vyžádání

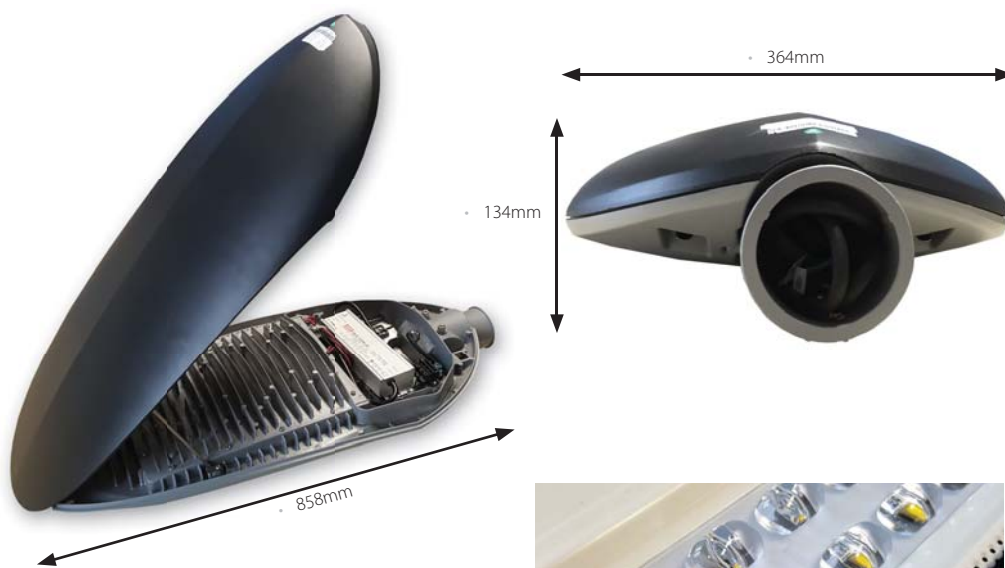

Vlastnosti

- Optimalizovaný design pro jednoduchou údržbu
- SMD LED modul je dostupný s více vyzářovacími charakteristikami
- Meanwell LED zdroj
- Automatické odpojení elektřiny při otevření krytu
- Optimalizované chlazení
- Dvojitá povrchová úprava
- Mnoho výkonových variant
- Dlouhá životnost
- Ohleduplné k životnímu prostředí
- Instalace možná na sloup i výložník
- Mechanická odolnost IK 08 (dle IEC-EN 62262)
- Ochrana přepětí 6,5kV.
- Krytí optické části IP 65, (dle IEC-EN 60598)

Použití

- Ulice
- Dálnice
- Parkoviště
- Parky
- Jakákoliv jiná veřejná prostranství, která potřebují osvětlení

• Vyzářovací charakteristiky optik

